


CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	18.00m	59ft 1in
Máx. Altura de la plataforma B	16.00m	52ft 6in
Longitud total C	4.88m	16ft
Ancho total D	2.33m	7ft 8in
Altura total (barandales hacia arriba) E	3.23m	10ft 7in
Altura total (barandales hacia abajo) F	2.47m	8ft 1in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	4.88m x 1.83m	16ft x 6ft
Tamaño de la extensión de plataforma G/H	1.43m/1.13m	4ft 8in/3ft 8in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.30m	1ft
Distancia entre ejes I	2.86m	9ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	2.70m/5.50m	8ft 10in/18ft
Neumáticos	315/55/D20	315/55/D20

Desempeño		
Carga de trabajo segura	680kg	1499lb
Carga de trabajo segura en extensión	227kg	500lb
Capacidad máxima de personas	4	4
Inclinación máxima	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	≥ 6.0km/h	≥ 3.73mph
Velocidad de conducción (elevada) (<11m/≥11m)	≥ 1.0km/h / ≥ 0.6km/h	≥ 0.62mph / ≥ 0.38mph
Max. Capacidad en pendientes (<11m/≥11m)	2°/3° 1.5°/3°	X-2°/Y-3° 1.5°/3°
Velocidad de descenso	78/74sec	78/74sec

Peso		
Peso total (Batería AGM)	8980kg	19798lb

Energía		
Motor de alcance extendido	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
Tanque Diésel	110L	29gal
Tanque hidráulico	80L	21gal
Batería Litio	48V/350Ah	48V/350Ah
Cargador	48V/60A	48V/60A
Motores de tracción	32VAC/9kW	32VAC/9kW
Motor de elevación	32VAC/15kW	32VAC/15kW

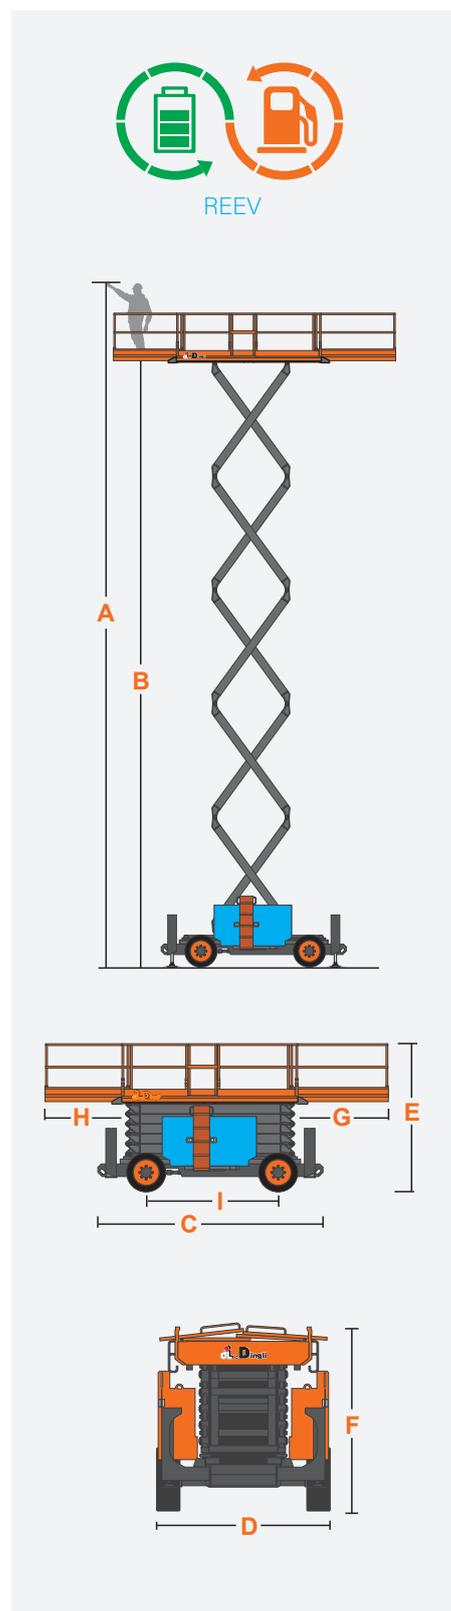

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Baterías AGM, libres de mantenimiento - Opcional batería de litio
- Conducción a plena altura
- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible de doble deslizamiento
- Tracción a las cuatro ruedas
- Dos ruedas directrices
- Eje motriz
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso automático
- Sistema de tubería a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación - Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Baliza LED intermitente
- Barandillas plegables
- Activación del accionamiento
- Liberación manual del freno
- Punto de enganche del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Chasis de eje oscilante



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de

zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

