


CARACTERÍSTICAS



Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	22.51m	73ft 10in
Máx. Altura de la plataforma	20.51m	67ft 4in
Máx. Alcance horizontal	16.68m	54ft 9in
Dimensiones modo transporte (largo x ancho x alto)	9.82m x 2.50m x 2.70m	32ft 2inx8ft 2inx8ft 10in
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	2.44m x 0.91m	8ft x 3ft
Giro de la canastilla	1.19m	3ft 11in
Altura al suelo A	0.28m	11in
Distancia entre ejes B	2.40m	7ft 10in
Radio de giro (interior/exterior)	1.65/2.62m	5ft 5in/8ft 7in
Neumáticos	315/55D20	315/55D20
Desempeño		
Capacidad de carga máxima	454kg	1000lb
Máx. de ocupantes	3	3
Inclinación máxima (gradeabilidad)	45%	45%
Velocidad de conducción (replegada)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de contrapeso	360 °Continua	360 °Continua
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	135°	135°
Peso		
Peso total	13000kg	28660lb
Energía		
Motor diesel	Deutz D2.9 L4 / 36.4kW	Deutz D2.9 L4 / 36.4kW
Sistema de alimentación de emergencia	12V	12V
Tanque diesel	135L	35gal
Tanque de aceite hidráulico	165L	43gal



COMBUSTIÓN

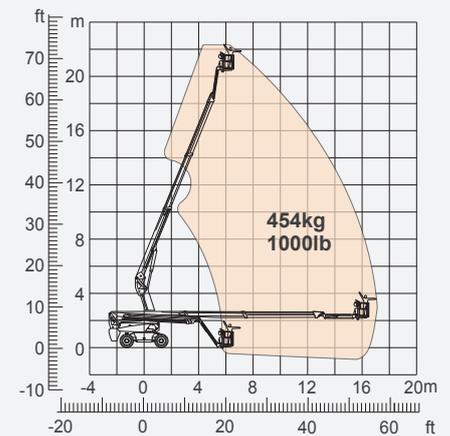

Rango de Movimiento

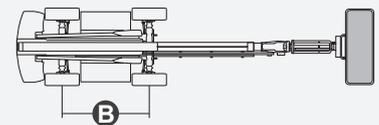

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Plumín de 2.31m (7ft 7in)
- Eje oscilante delantero
- Dirección en las cuatro ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma oscilante 180° a izquierda y derecha
- Controles proporcionales de joystick
- Dirección oscilante del pulgar
- Habilitación de la transmisión
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Flash
- Bocina
- Contador de horas
- Eje de transmisión especial integrado para maquinaria de construcción
- Rotación continua de 360° de la plataforma giratoria
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico de fallos
- Sistema antiplastamiento del operador P 2.9 L4 36.4kW /2600rpm motor Diésel
- Radiador de aceite hidráulico
- Protección anti-rearranque del Motor
- Dispositivo anti-retroceso del Motor
- Apagado automático por avería del Motor



Brazo telescópico



Altura de trabajo: 22 m



Plumín




Motor diesel



Todo terreno



454kg - Carga pesada



Múltiples modos de dirección



Dispositivo antiextrusión

DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

