


CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	24.20m	79ft 5in
Máx. Altura de la plataforma	22.20m	72ft 10in
Máx. Alcance horizontal	17.04m	55ft 11in
Dimensiones modo transporte (largo x ancho x alto)	9.36m x 2.50m x 2.46m	30ft 8inx8ft 2inx8ft 1in
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	2.44m x 0.91m	8ft x 3ft
Giro de la canastilla	1.21m	4ft
Altura al suelo A	0.28m	11 in
Distancia entre ejes B	2.50m	8ft 2in
Radio de giro (interior/exterior)	3.68m/5.54m	12ft 1in/18ft 2in
Neumáticos	315/55D20	315/55D20
Desempeño		
Capacidad de carga máxima	300kg	661lb
Máx. de ocupantes	2	2
Inclinación máxima (gradeabilidad)	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de contrapeso	360 °Continua	360 °Continua
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	132°	132°
Peso		
Peso total	12000kg	26455lb
Energía		
Motor de combustión	Kubota Z482/9.8kW	Kubota Z482/9.8kW
Batería litio	80V/280Ah	80V/280Ah
Motor de accionamiento	80VDC/30kW	80VDC/30kW
Motor de elevación	80VDC/26kW	80VDC/26kW
Tanque de Diésel	110L	29gal
Tanque de aceite hidráulico	160L	42gal

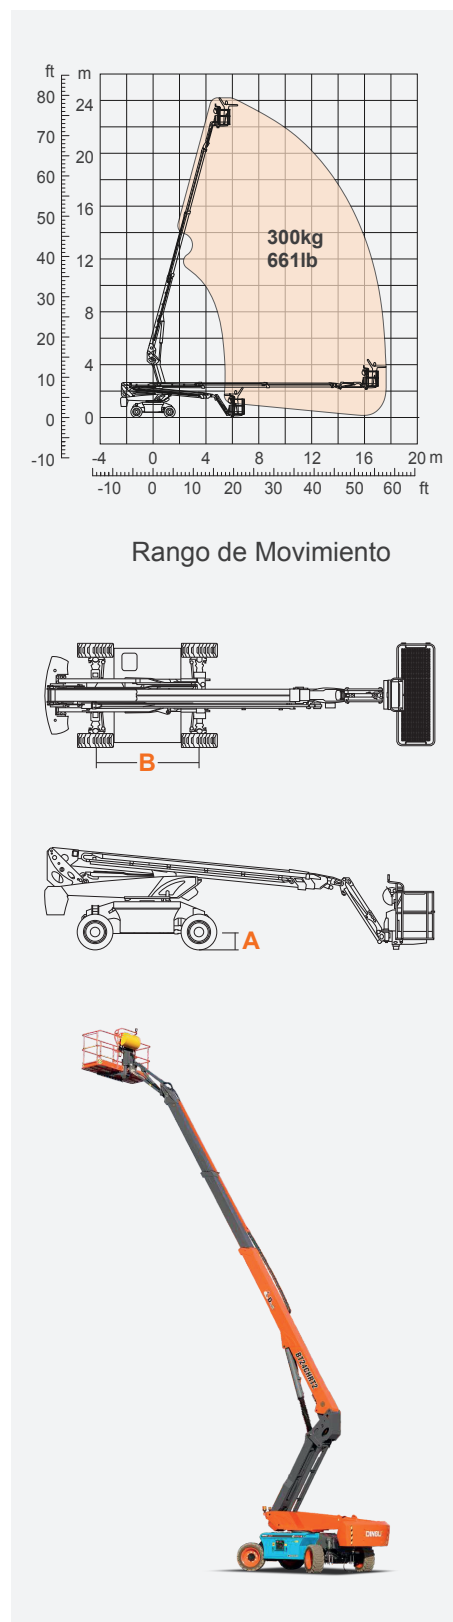

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- 1.50m (4ft 11in) JIB
- Eje oscilante delantero
- Dirección en dos ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Tracción en las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria izquierda y derecha de 180°
- Controles de joystick proporcionales
- Dirección de valancín de pulgar
- Habilitar unidad
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Destello
- Bocina
- Horómetro
- Eje de transmisión especial integrado integral para maquinaria de construcción
- Rotación continua de la plataforma giratoria de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico de fallas
- Sistema de protección antiplastamiento del operador
- Kits para entornos hostiles (incluye camisas de cilindro, kits para povo de pluma, cubiertas de caja de control de suelo y plataforma)
- Alimentación auxiliar de 12V DC



Brazo telescópico



Altura de trabajo: 24m




Plumín



Híbrido



Todo terreno

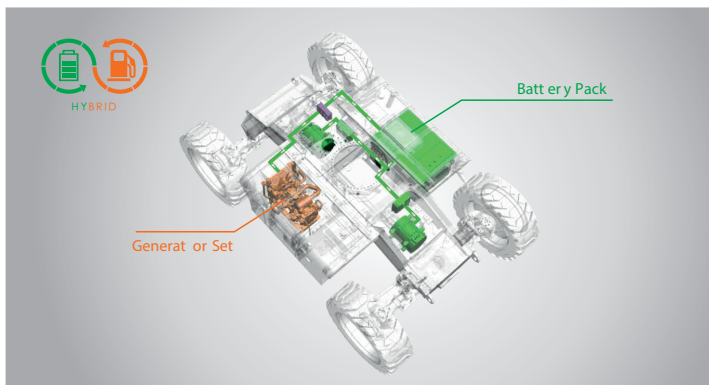

Híbrida, resistencia super larga de 30 días

DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

