


CARACTERÍSTICAS

Tamaño		Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A		12.00m	39ft 4in
Máx. Altura de la plataforma B		10.0m	32ft 10in
Longitud total C		2.48m	8ft 2in
Ancho promedio D		0.83m	2ft 9in
Altura total (barandales hacia arriba) E		2.51m	8ft 3in
Altura total (barandales hacia abajo) F		2.05m	6ft 9in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)		2.27m x 0.81m	7ft 5in x 2ft 8in
Tamaño de la extensión de la plataforma G		0.90m	2ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)		0.10m/0.019m	4in/1in
Distancia entre ejes H		1.87m	6ft 2in
Radio de giro (interior/exterior)		0m/2.10m	0in/6ft 11in
Neumáticos		φ381x127mm	φ381x127mm

Desempeño		
Carga de trabajo segura	250kg	551lb
Capacidad máxima de la extensión	113kg	249lb
Capacidad máxima de personas	2/0	2/0
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	6.0km/h	3.73mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.8km/h	0.50mph
Max. Capacidad en pendientes	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidad de descenso	54/42sec	54/42sec

Peso		
Peso total	3150kg	6945lb

Energía		
Tanque hidráulico	20L	5.3gal
Batería de litio	28.8V/175Ah	28.8V/175Ah
Cargador	28V/30A	28V/30A
Motor de tracción	2x15VAC/0.87kW	2x15VAC/0.87kW
Motor de elevación superior	15VAC/3.42kw	15VAC/3.42kw

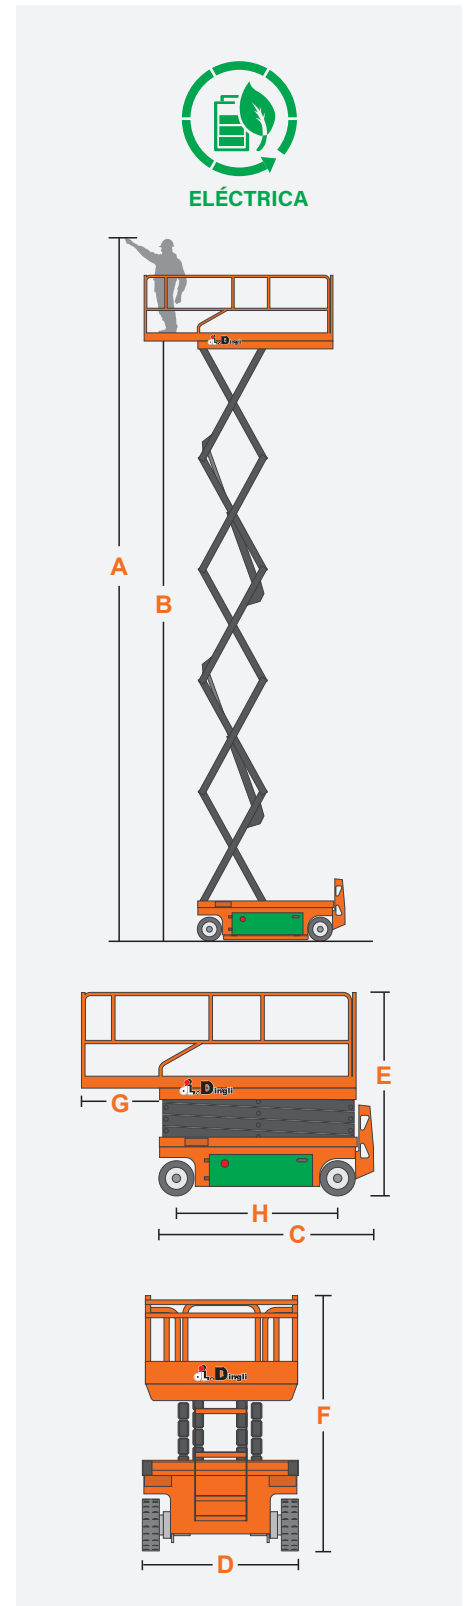

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Controles proporcionales con joystick
- Puerta con cierre automático en la plataforma
- Conducible a plena altura
- Neumáticos que no dejan marcas
- Tracción en dos ruedas
- Dirección en dos ruedas
- Sistema de frenos automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Válvula de retención del cilindro
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Contador de horas
- Brazo de seguridad para la resolución de problemas
- Puntos de amarre y elevación
- Sistema de detección de carga en la plataforma
- Botón de parada de emergencia
- Receptor de aceite hidráulico
- Sistema de dirección totalmente eléctrico
- Sistema de recuperación de energía cinética
- Orificios estándar para carretilla elevadora de transporte
- Plataforma extensible unidireccional
- Sistema de protección de carga
- Baliza LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Activación de la conducción
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Punto de fijación del cordón de seguridad



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. La Llave

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (33)31737047

Correo:

www.dingli.mx