


## CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo <b>A</b>	6.50m	22ft 11in
Máx. Altura de la plataforma <b>B</b>	4.50m	14ft 9in
Longitud total (con estabilizadores) <b>C</b>	1.44m	4ft 9in
Ancho promedio <b>D</b>	0.76m	2ft 6in
Altura total (barandales hacia arriba) <b>E</b>	1.99m	6ft 6in
Altura total (barandales hacia abajo) <b>F</b>	1.64m	5ft 5in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	1.29m×0.70m	4ft 3in×2ft 3in
Tamaño de la extensión de plataforma <b>G</b>	0.60m	2ft
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.06m/0.015m	2in/1in
Distancia entre ejes <b>H</b>	1.05m	3ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	0.40m/1.55m	1ft 4in/5ft 1in
Neumáticos	φ230×80mm	φ230×80mm
<b>Desempeño</b>		
Carga de trabajo segura	240kg	529lb
Carga de trabajo segura en extensión	100kg	220lb
Capacidad máxima de personas	2/0	2/0
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	4.0km/h	2.49mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.4km/h	0.25mph
Max. Capacidad en pendientes	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidad de descenso	28/22sec	28/22sec
<b>Peso</b>		
Peso total	950kg	2094lb
<b>Energía</b>		
Tanque hidráulico	3L	0.6gal
Batería	24V/85Ah	24V/85Ah
Cargador	24V/15A	24V/15A
Motor de tracción	2x24VDC/0.4kW	2x24VDC/0.4kW
Motor de elevación	24VDC/1.2kW	24VDC/1.2kW

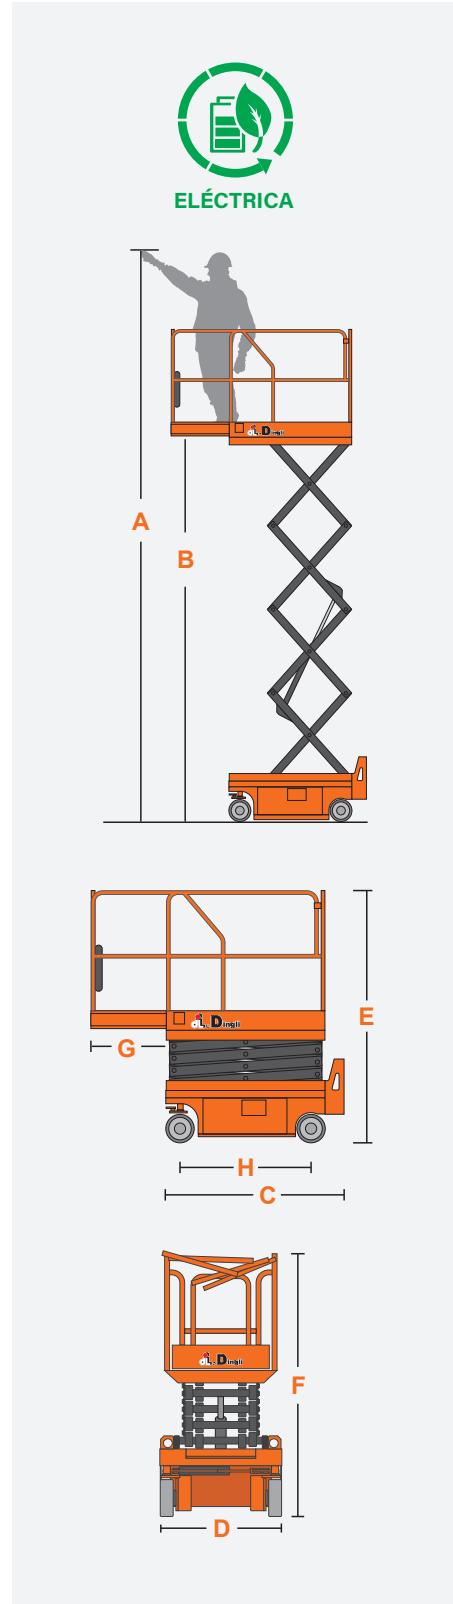

## ESPECIFICACIONES

### Configuración estandar

- Baterías AGM, libres de mantenimiento
- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible unidireccional
- Conducible a altura completa
- Neumáticos que no marcan
- Dos ruedas motrices
- Dos ruedas directrices
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Brazo de seguridad para localización de averías
- Orificios estándar para horquilla en montacargas
- Sistema de protección de carga
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitación de accionamiento
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y de carga
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



### DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09