


CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	19.00m	62ft 4.0in
Máx. Altura de la plataforma B	17.00m	55ft 9in
Longitud total C	4.72m	15ft 6in
Ancho promedio D	1.25m	4ft 1in
Altura total (barandales hacia arriba) E	3.57m	11ft 9in
Altura total (barandales hacia abajo) F	2.74m	9ft
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	4.30m×1.19m	14ft 1in × 3ft 11in
Tamaño de la extensión de plataforma G	1.80m	5ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.20m/0.02m	8in/1in
Distancia entre ejes H	3.18m	10ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	1.60m/2.30m	5ft 3in/7ft 7in
Neumáticos	28×10-22	28×10-22

Desempeño		
Carga de trabajo segura	750kg	1653lb
Carga de trabajo segura en extensión	750kg	1653lb
Capacidad máxima de personas	2/2	2/2
Inclinación máxima	25%	25%
Velocidad de conducción (replegada)	3.5km/h	2.17mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.5km/h	0.31mph
Max. Capacidad en pendientes	1° (0°)	1° (0°)
Velocidad de descenso	75/72sec	75/72sec

Peso		
Peso total	11750kg	25904lb

Energía		
Tanque hidráulico	130L	34gal
Batería	48V/630Ah	48V/630Ah
Cargador	48V/60A	48V/60A
Motores de tracción eléctricos	4x32VAC/3.3kW	4x32VAC/3.3kW
Motor de elevación	2x48VDC/8.0kW	2x48VDC/8.0kW

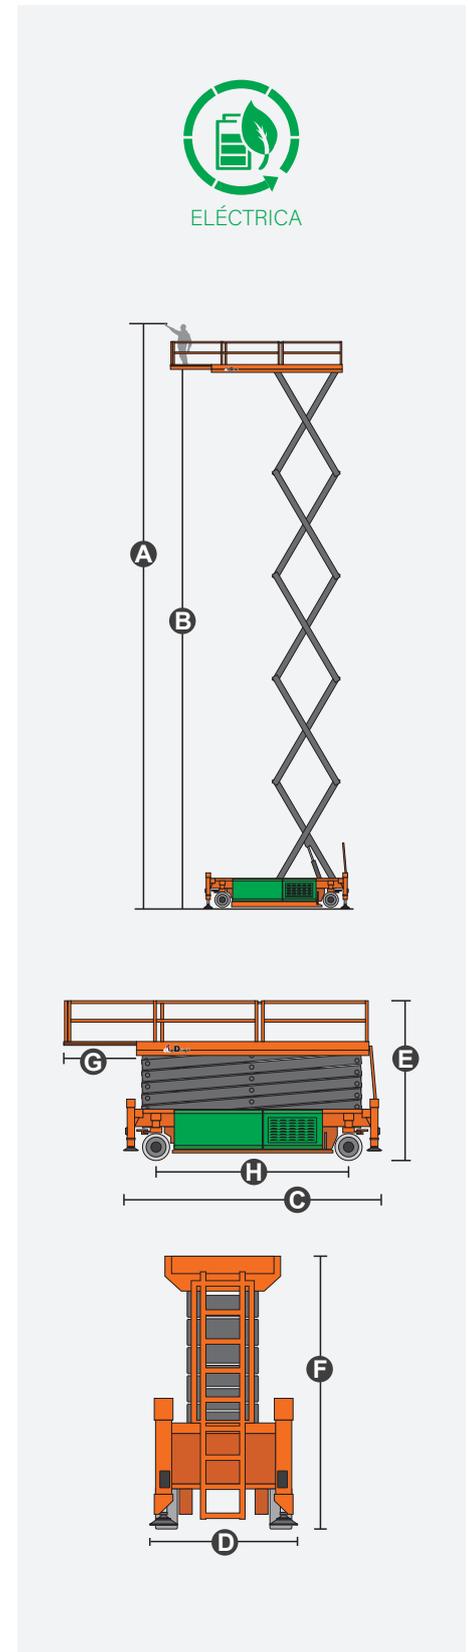

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible unidireccional
- Tracción a las cuatro ruedas
- Dirección a las cuatro ruedas
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso automático
- Sistema de tuberías a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de protección de carga
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Habilitación de accionamiento
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y elevación
- Estabilizadores hidráulicos de nivelación automática
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Conducción a plena altura



DINGLI MÉXICO

TODOS EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx