


CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	15.00m	49ft 3in
Máx. Altura de la plataforma B	13.00m	42ft 8in
Longitud total (sin estabilizadores)	3.98m	13ft 1in
Longitud total (con estabilizadores) C	4.88m	16ft
Ancho promedio D	2.33m	7ft 8in
Altura total (barandales hacia arriba) E	3.02m	9ft 11in
Altura total (barandales hacia abajo) F	2.26m	7ft 5in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	3.98m×1.83m	13ft 1in ×6ft
Tamaño de la extensión de plataforma G H	1.43m/1.16m	4ft 8in/3ft 10in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.30m	1ft
Distancia entre ejes I	2.86m	9ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	2.35m/5.20m	7ft 9in/17ft 1in
Neumáticos	315/55/D20	315/55/D20
Desempeño		
Carga de trabajo segura	680kg	1499lb
Carga de trabajo segura en extensión	227kg	500lb
Capacidad máxima de personas	7/7	7/7
Inclinación máxima	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	5.0km/h	3.1mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.0km/h	0.62mph
Max. Capacidad en pendientes	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidad de descenso	73/62sec	73/62sec
Peso		
Peso total	7870kg	17350lb
Energía		
Motor diesel	18.2kW/3000rpm	18.2kW/3000rpm
Tanque diesel	100L	26gal
Tanque hidráulico	120L	31gal

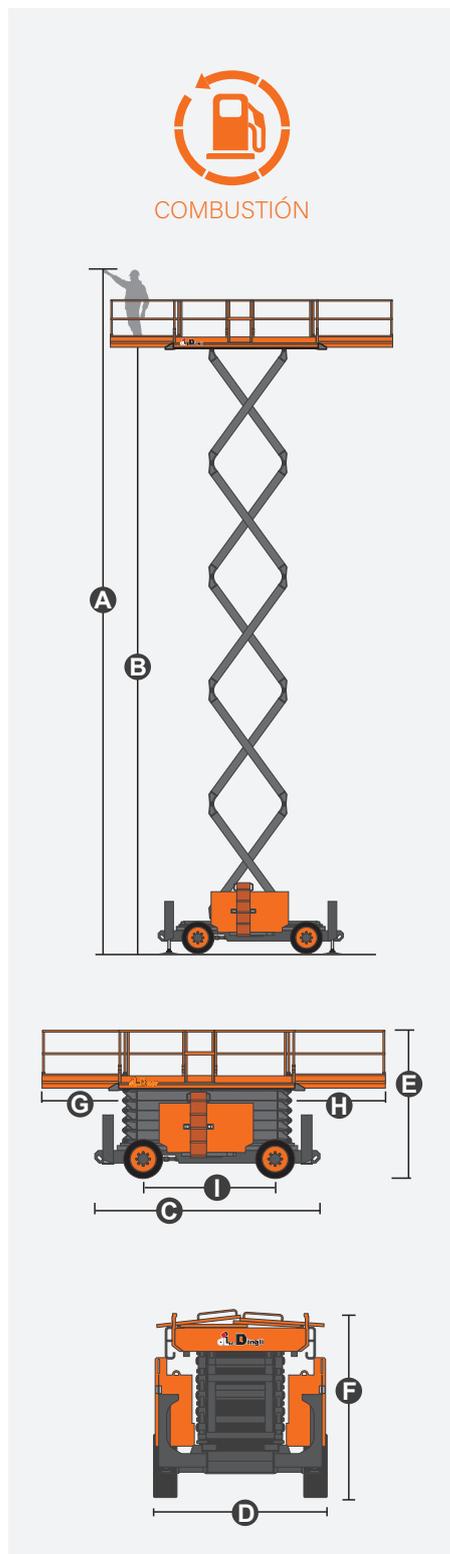

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible de doble deslizamiento
- Tracción 4x4
- Eje motriz
- Freno de ruedas
- Sistema de descenso automático
- Sistema de tubos a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallos a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Activación de la tracción
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y elevación
- Nivelación automática de estabilizadores hidráulicos
- Protección antiarranque del motor
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Chasis de eje oscilante



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09




CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	18.00m	59ft 1in
Máx. Altura de la plataforma B	16.00m	52ft 6in
Longitud total C	4.88m	16ft
Ancho promedio D	2.27m	7ft 5in
Altura total (barandales hacia arriba) E	3.19m	10ft 6in
Altura total (barandales hacia abajo) F	2.49m	8ft 2in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	3.98m×1.83m	13ft 1in ×6ft
Tamaño de la extensión de plataforma G H	1.43m/1.16m	4ft 8in/3ft 10in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.30m	1ft
Distancia entre ejes I	2.86m	9ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	2.35m/5.20m	7ft 9in/17ft 1in
Neumáticos	33×12-20	33×12-20

Desempeño		
Carga de trabajo segura	680kg	1499lb
Carga de trabajo segura en extensión	227kg	500lb
Capacidad máxima de personas	4	4
Inclinación máxima	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	6.0km/h	3.73mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.1km/h	0.68mph
Max. Capacidad en pendientes	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidad de descenso	75/74sec	75/74sec

Peso		
Peso total	8590kg	18937lb

Energía		
Motor diesel	36.8kW/2700rpm	36.8kW/2700rpm
Tanque diesel	100L	26gal
Tanque hidráulico	130L	34gal

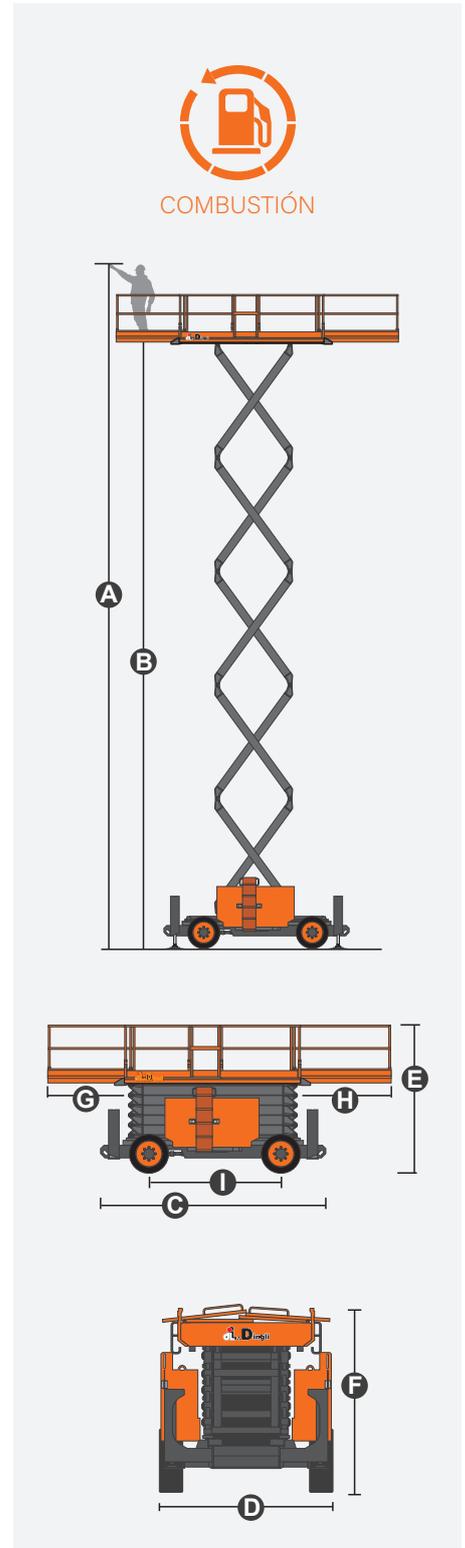

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible de doble deslizamiento
- Tracción a las cuatro ruedas
- Dos ruedas directrices
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso automático
- Sistema de tubos a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Activación de la tracción
- Liberación manual del freno
- Bolsillos para carretilla elevadora de transporte estándar
- Puntos de amarre y elevación
- Nivelación automática de estabilizadores hidráulicos
- Protección antiarranque del motor
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Chasis de eje oscilante



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de

zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09




CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	18.00m	59ft 1in
Máx. Altura de la plataforma B	16.00m	52ft 6in
Longitud total C	4.88m	16ft
Ancho promedio D	2.33m	7ft 8in
Altura total (barandales hacia arriba) E	3.23m	10ft 7in
Altura total (barandales hacia abajo) F	2.47m	8ft 1in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	3.98m x 1.83m	13ft 1in x 6ft
Tamaño de la extensión de plataforma G H	1.43m/1.16m	4ft 8in/3ft 10in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.30m	1ft
Distancia entre ejes I	2.86m	9ft 5in
Radio de giro (interior/exterior)	2.35m/5.20m	7ft 9in/17ft 1in
Neumáticos	315/55/D20	315/55/D20

Desempeño		
Carga de trabajo segura	680kg	1499lb
Carga de trabajo segura en extensión	227kg	500lb
Capacidad máxima de personas	4	4
Inclinación máxima	30%	30%
Velocidad de conducción (replegada)	5.0km/h	3mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.0km/h	0.62mph
Max. Capacidad en pendientes	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidad de descenso	78/74sec	75/74sec

Peso		
Peso total	8560kg	18872lb

Energía		
Motor diesel	18.2kW/3000rpm	18.2kW/3000rpm
Tanque diesel	100L	26gal
Tanque hidráulico	120L	31gal

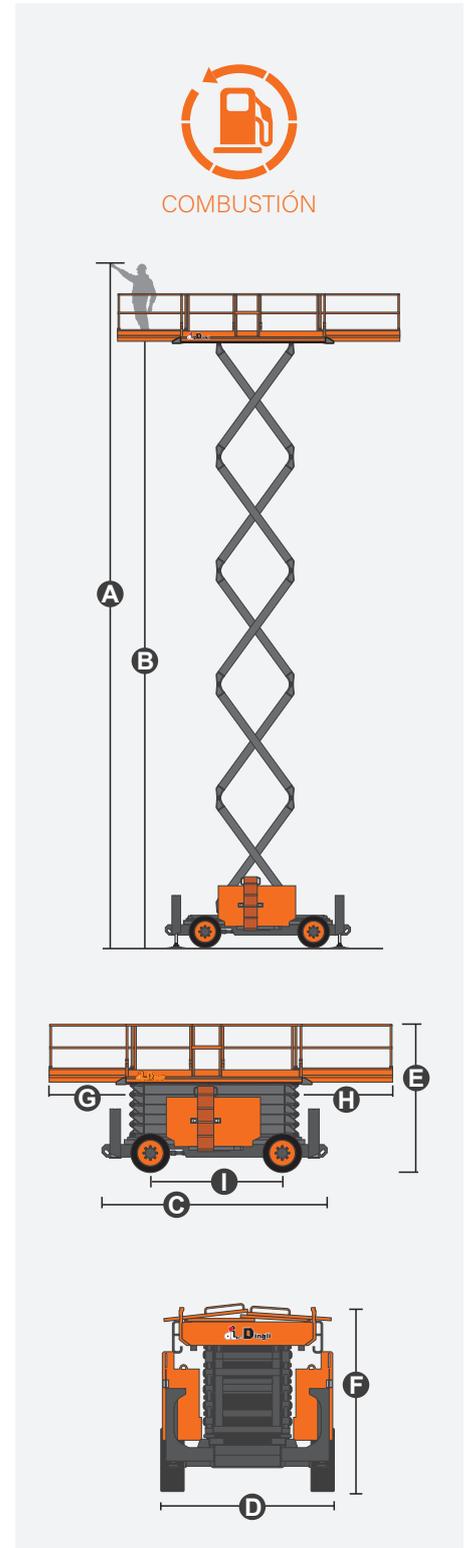

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible de doble deslizamiento
- Tracción 4x4
- Eje motriz
- Freno de ruedas
- Sistema de descenso automático
- Sistema de tubos a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallos a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Activación de la tracción
- Liberación manual del freno
- Punto de enganche del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Nivelación automática de estabilizadores hidráulicos
- Protección antiarranque del motor
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Chasis de eje oscilante



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09




CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Metrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	19.00m	62ft 4in
Máx. Altura de la plataforma B	17.00m	55ft 9in
Longitud total C	4.46m	14ft 8in
Ancho promedio D	2.29m	7ft 6in
Altura total (barandales hacia arriba) E	3.60m	11ft 10in
Altura total (barandales hacia abajo) F	2.75m	9ft
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	4.06m×2.00m	13ft 4in×6ft 7in
Tamaño de la extensión de plataforma G	2.00m	6ft 7in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.40m	1ft 4in
Distancia entre ejes H	2.85m	9ft 4in
Radio de giro (interior/exterior)	1.00m/3.20m	3ft 3in/10ft 6in
Neumáticos	33×12-20	33×12-20

Desempeño		
Carga de trabajo segura	680kg	1499lb
Carga de trabajo segura en extensión	680kg	1499lb
Capacidad máxima de personas	4/4	4/4
Inclinación máxima	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	4.5km/h	2.80mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.6km/h	0.37mph
Max. Capacidad en pendientes	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidad de descenso	70/70sec	70/70sec

Peso		
Peso total	10530kg	23214lb


Energía		
Motor diesel	36.4kW/2600rpm	36.4kW/2600rpm
Tanque diesel	100L	26gal
Tanque hidráulico	135L	35gal

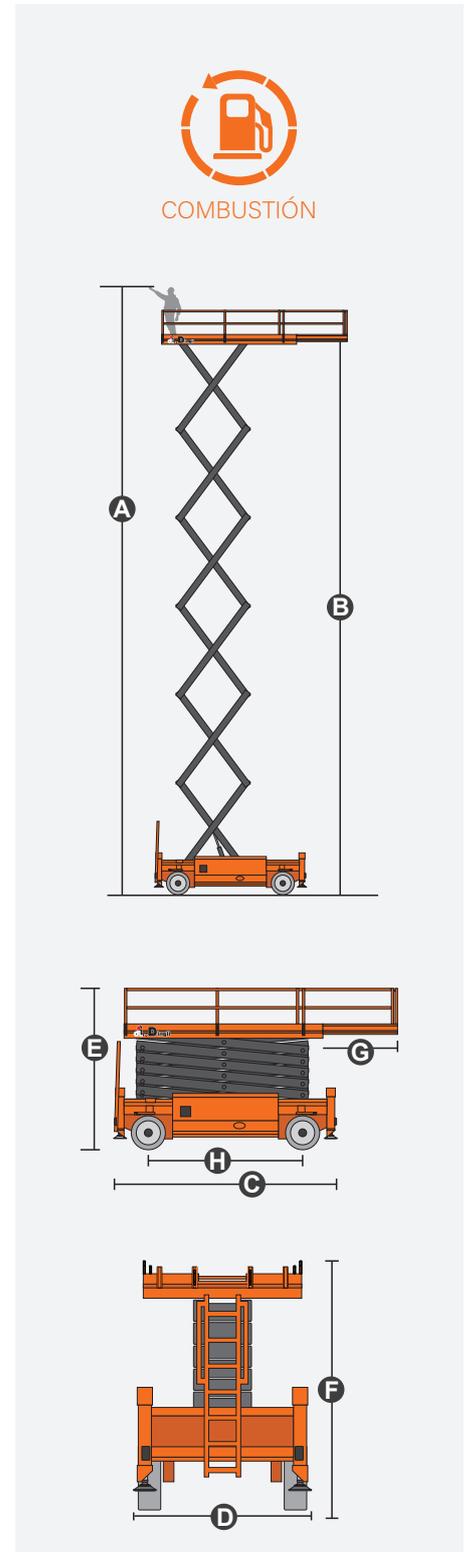

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible de doble deslizamiento
- Tracción 4x4
- Eje motriz
- Freno de ruedas
- Sistema de descenso automático
- Sistema de tubos a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de fallos a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Activación de la tracción
- Liberación manual del freno
- Punto de enganche del cordón
- Puntos de amarre y elevación
- Nivelación automática de estabilizadores hidráulicos
- Protección antiarranque del motor
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Chasis de eje oscilante

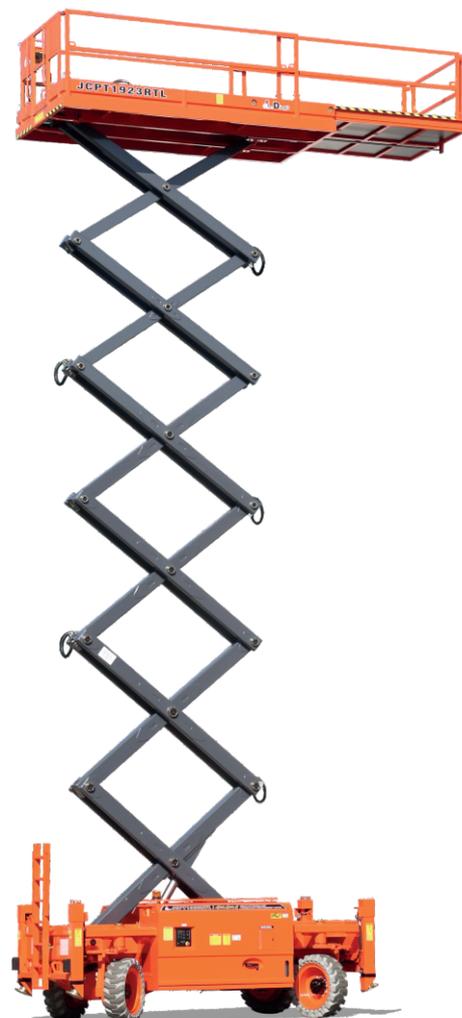

DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de

zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09




CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	22.00m	72ft 2in
Máx. Altura de la plataforma B	20.00m	65ft 7in
Longitud total C	4.95m	16ft 3in
Ancho promedio D	2.46m	8ft 1in
Altura total (barandales hacia arriba) E	3.86m	12ft 8in
Altura total (barandales hacia abajo) F	3.00m	9ft 10in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	4.59m x 2.25m	15ft 1in x 7ft 5in
Tamaño de la extensión de plataforma G	2.70m	8ft 10in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.40m	1ft 4in
Distancia entre ejes H	3.30m	10ft 10in
Radio de giro (interior/externo)	1.25m/3.40m	4ft 1in/11ft 2in
Neumáticos	36x14-20	36x14-20

Desempeño		
Carga de trabajo segura	750kg	1653lb
Carga de trabajo segura en extensión	750kg	1653lb
Capacidad máxima de personas	4/4	4/4
Inclinación máxima	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	4.7km/h	2.92mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.4km/h	0.25mph
Max. Capacidad en pendientes	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidad de descenso	75/75sec	75/75sec

Peso		
Peso total	13000kg	28660lb

Energía		
Motor diesel	36.4kW/2600rpm	36.4kW/2600rpm
Tanque diesel	100L	26gal
Tanque hidráulico	150L	40gal

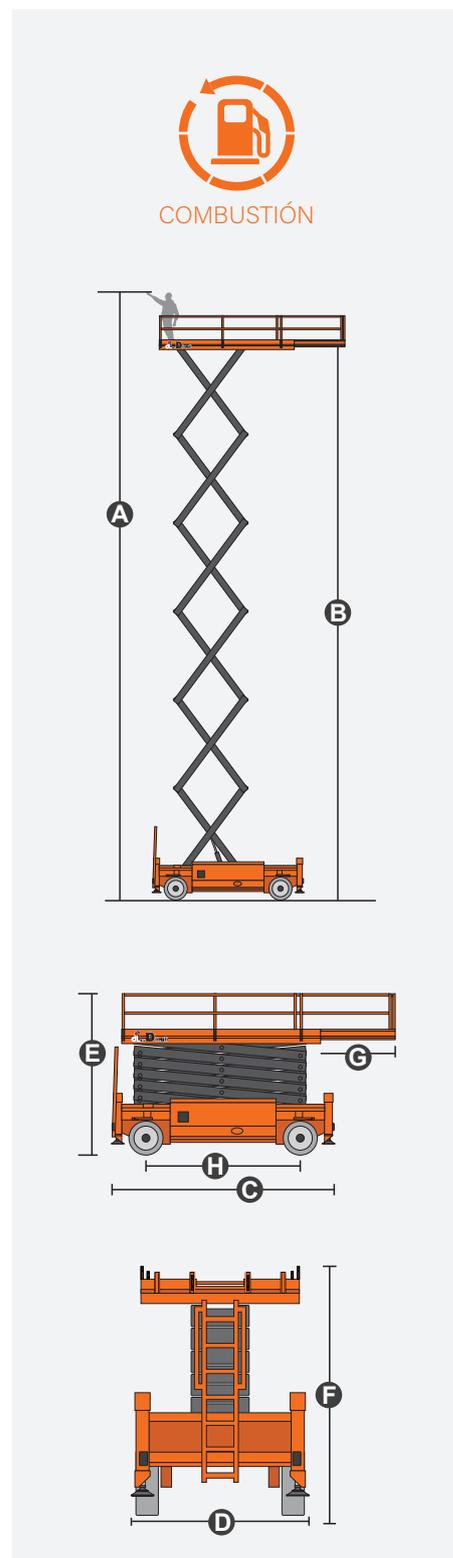

ESPECIFICACIONES

Configuración estandar

- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma de extensión automática unidireccional
- Tracción a las cuatro ruedas
- Dirección a las cuatro ruedas
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso automático
- Sistema de tuberías a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Activación de la tracción
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y elevación
- Nivelación automática de estabilizadores hidráulicos
- Protección antiarranque del motor
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Conducción a plena altura



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09




CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	28.00m	91ft 10in
Máx. Altura de la plataforma B	26.00m	85ft 4in
Longitud total C	5.96m	19ft 7in
Ancho promedio D	2.50m	8ft 2in
Altura total (barandales hacia arriba) E	4.13m	13ft 7in
Altura total (barandales hacia abajo) F	3.19m	10ft 6in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	5.48m×2.45m	18ft×8ft
Tamaño de la extensión de plataforma G	2.10m	6ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.23m	9in
Distancia entre ejes H	4.10m	13ft 5in
Radio de giro (interior/externo)	3.50m/6.00m	11ft 6in/19ft 8in
Neumáticos	355/55D625	355/55D625

Desempeño		
Carga de trabajo segura	1000kg	2204lb
Carga de trabajo segura en extensión	1000kg	2204lb
Capacidad máxima de personas	4/4	4/4
Inclinación máxima	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	4.0km/h	2.49mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.3km/h	0.19mph
Max. Capacidad en pendientes	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidad de descenso	110/100sec	110/100sec

Peso		
Peso total	19800kg	43651lb

Energía		
Motor diesel	55kW/2600rpm	55kW/2600rpm
Tanque diesel	130L	34gal
Tanque hidráulico	260L	69gal

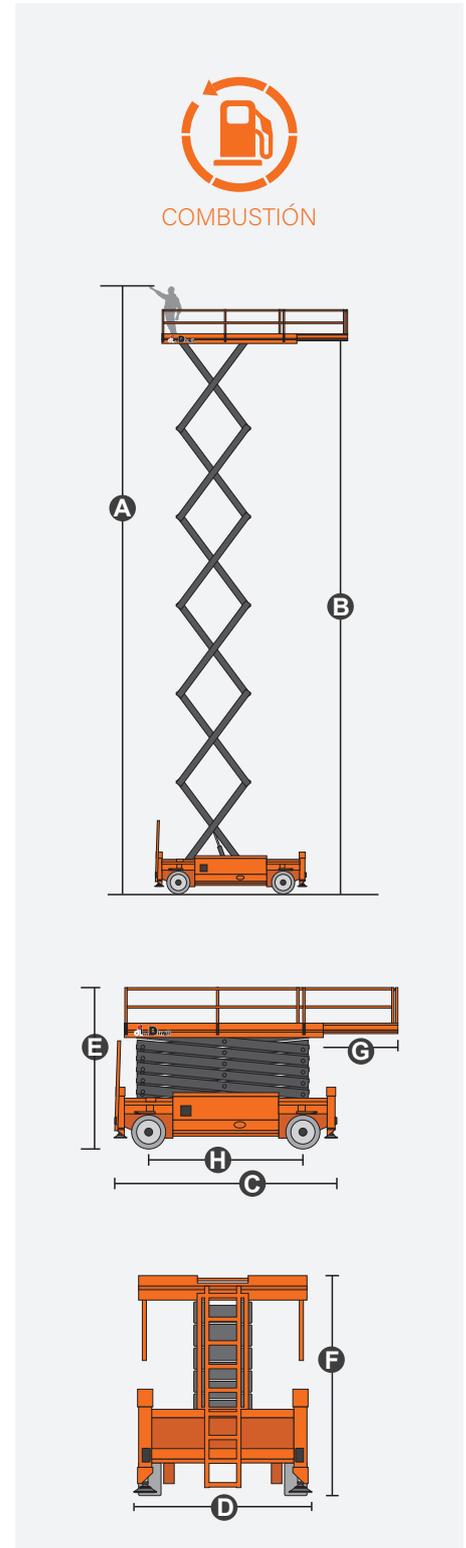

ESPECIFICACIONES

Configuración estandar

- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma de extensión automática unidireccional
- Tracción a las cuatro ruedas
- Dirección a las cuatro ruedas
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso automático
- Sistema de tuberías a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Activación de la tracción
- Liberación manual del freno
- Nivelación automática de estabilizadores hidráulicos
- Protección antiarranque del motor
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Conducción a plena altura



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09




CARACTERÍSTICAS

Tamaño		Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A		32.00m	105ft
Máx. Altura de la plataforma B		30.00m	98ft 5in
Longitud total C		6.73m	22ft 1in
Ancho promedio D		2.55m	8ft 4in
Altura total (barandales hacia arriba) E		4.13m	13ft 7in
Altura total (barandales hacia abajo) F		3.19m	10ft 6in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)		6.20m×2.45m	20ft 4in×8ft
Tamaño de la extensión de plataforma G		2.10m	6ft 11in
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)		0.20m	8in
Distancia entre ejes H		4.86m	15ft 11in
Radio de giro (interior/externo)		3.80m/6.30m	12ft 6in/20ft 8in
Neumáticos		15-625	15-625

Desempeño		
Carga de trabajo segura	1000k	2204lb
Carga de trabajo segura en extensión	1000k	2204lb
Capacidad máxima de personas	4/4	4/4
Inclinación máxima	40%	40%
Velocidad de conducción (replegada)	4.0km/h	2.49mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.3km/h	0.19mph
Max. Capacidad en pendientes	X-2°/Y-3°	X-2°/Y-3°
Velocidad de descenso	150/120sec	150/120sec

Peso		
Peso total	23950k	52800lb

Energía		
Motor diesel	55kW/2600rpm	55kW/2600rpm
Tanque diesel	130L	34gal
Tanque hidráulico	260L	69gal

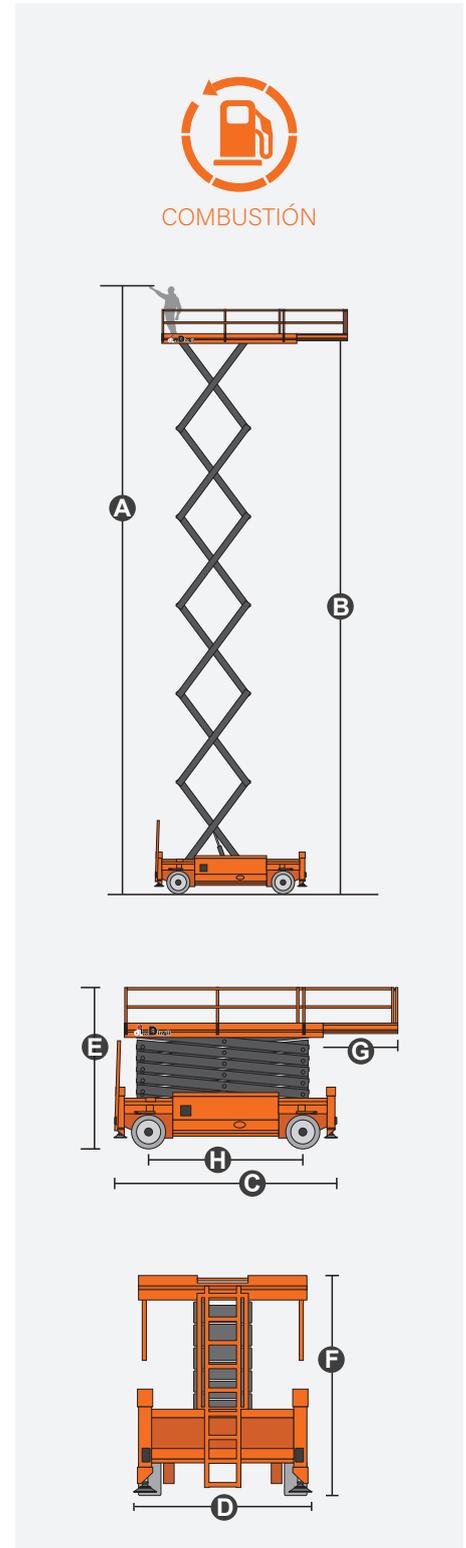

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma de extensión automática unidireccional
- Tracción a las cuatro ruedas
- Dirección a las cuatro ruedas
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso automático
- Sistema de tuberías a prueba de explosiones
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Sistema de refrigeración de aceite hidráulico
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Activación de la tracción
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y elevación
- Nivelación automática de estabilizadores hidráulicos
- Protección antiarranque del motor
- Bomba de emergencia
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Conducción a plena altura



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

