


CARACTERÍSTICAS



Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo	28.10m	92ft 2in
Máx. Altura de la plataforma	26.10m	85ft 8in
Máx. Alcance horizontal	18.80m	61ft 8in
Dimensiones modo transporte (largo x ancho x alto)	11.85mx2.50mx2.89m	38ft 10inx8ft 2inx9ft 6in
Tamaño de la canastilla (largo x ancho)	2.44mx0.91m	8ftx3ft
Giro de la canastilla	1.61m	5ft 3in
Altura al suelo A	0.41m	1ft 4in
Distancia entre ejes B	2.80m	9ft 2in
Radio de giro (interior/exterior)	1.87m/3.22m	6ft 2in/10ft 7in
Neumáticos	385/45-28	385/45-28
Altura máxima de articulación	9.14m	30ft
Profundidad máxima de trabajo	6.61m	21ft 8in
Desempeño		
Capacidad de carga máxima	250kg	551lb
Máx. de ocupantes	2	2
Inclinación máxima (gradeabilidad)	45%	45%
Velocidad de conducción (replegada)	6.0km/h	3.7mph
Velocidad de conducción (elevada)	1.1km/h	0.7mph
Máx. Pendiente de trabajo	X-5°/Y-5°	X-5°/Y-5°
Rotación de contrapeso	360 °Continua	360 °Continua
Rotación de canastilla	180°	180°
Movimiento de pluma (jib)	135°	135°
Peso		
Peso total	18400kg	40565lb
Energía		
Motor diésel	Deutz TD2.9 L4/55.4kW	Deutz TD2.9 L4/55.4kW
Sistema de alimentación de emergencia	12V	12V
Motor de accionamiento	135L	35gal
Tanque de aceite hidráulico	165L	43gal



COMBUSTIÓN

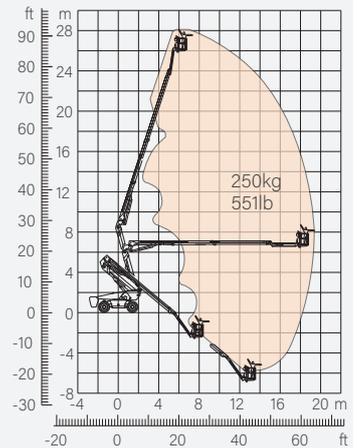

Rango de Movimiento

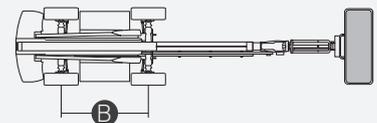

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Plumín de 2,31 m (7 pies 7 pulgadas)
- Eje oscilante delantero
- Dirección a las cuatro ruedas
- Tracción a las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria 180° a izquierda y derecha
- Controles proporcionales con joystick
- Dirección con el pulgar
- Accionamiento
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Flash
- Bocina
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado
- Giro continuo de 360°
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico de fallos
- Sistema de protección antiplastamiento del operador
- Kits para entornos difíciles
- Alimentación auxiliar de 12 V CC
- Motor diesel Deutz D2.9 L4 55.4kW /2600rpm
- Radiador de aceite hidráulico
- Protección antirearranque del motor
- Dispositivo anti-retroceso del motor
- Apagado automático por fallo del motor



Brazo articulado



Altura de trabajo: 28m



Plumín




Diesel



Todo terreno



Dispositivo antiextrusión

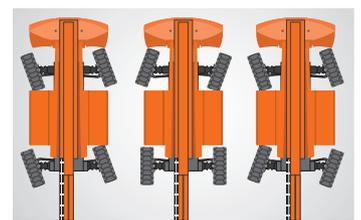

Múltiples modos de dirección

DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de

zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

