


CARACTERÍSTICAS



| Tamaño | Métrico | Inglés |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Máx. Altura de trabajo | 22.22m | 72ft 11in |
| Máx. Altura de la plataforma | 20.22m | 66ft 4in |
| Máx. Alcance horizontal | 14.81m | 48ft 7in |
| Dimensiones modo transporte (largo x ancho x alto) | 6.75m x 2.44m x 2.70m | 22ft 2in x 8ft x 8ft 10in |
| Tamaño de la canastilla (largo x ancho) | 1.83m x 0.79m | 6ft x 2ft 7in |
| Giro de la canastilla | 1.24m | 4ft 1in |
| Altura al suelo A | 0.31m | 1ft |
| Distancia entre ejes B | 2.40m | 7ft 10in |
| Radio de giro (interior/exterior) | 3m/4.73m | 9ft 10in/15ft 6in |
| Neumáticos | 315/55D20 | 315/55D20 |
| Desempeño | | |
| Capacidad de carga máxima | 320kg | 705lb |
| Máx. de ocupantes | 2 | 2 |
| Inclinación máxima (gradeabilidad) | 35% | 35% |
| Velocidad de conducción (replegada) | 6.0km/h | 3.7mph |
| Velocidad de conducción (elevada) | 1.1km/h | 0.7mph |
| Máx. Pendiente de trabajo | X-5°/Y-5° | X-5°/Y-5° |
| Rotación de contrapeso | 360 °Continua | 360 °Continua |
| Rotación de canastilla | 180° | 180° |
| Movimiento de pluma (jib) | 132° | 132° |
| Peso | | |
| Peso total | 9150kg | 20172lb |
| Energía | | |
| Motor Diésel | Kubota D1105/18.2kW | Kubota D1105/18.2kW |
| Tanque Diésel | 115L | 30gal |
| Tanque de aceite hidráulico | 145L | 38gal |



COMBUSTIÓN

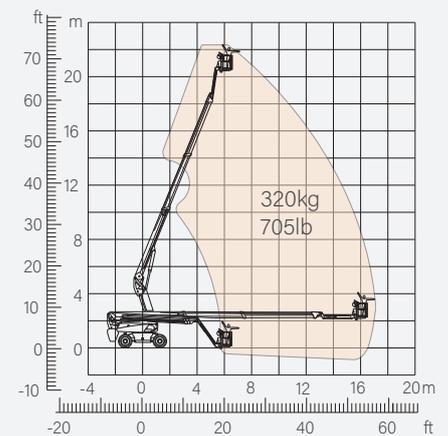

Rango de Movimiento

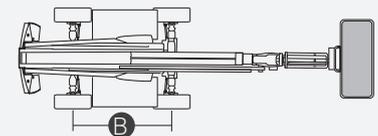

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Plumín de 1,50 m (4 pies 11 pulgadas)
- Eje oscilante delantero
- Dirección a dos ruedas
- Tracción a las cuatro ruedas
- Plataforma autonivelante
- Plataforma giratoria 180° a izquierda y derecha
- Controles proporcionales con joystick
- Dirección con el pulgar
- Cable de alimentación de CA a la plataforma
- Alarma de inclinación
- Alarma de descenso
- Flash
- Bocina
- Horómetro
- Eje motriz especial integrado
- Giro continuo de 360
- Tracción positiva en las cuatro ruedas
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Sistema de diagnóstico de fallos
- Sistema de protección antiplastamiento del operador
- Kits para entornos difíciles
- Alimentación auxiliar de 12 V CC
- Motor diesel Kubota D1105 18kW 2600rpm
- Radiador de aceite hidráulico
- Protección anti-rearranque del motor
- Dispositivo anti-retroceso del motor
- Apagado automático por fallo del motor



Brazo telescópico



Altura de trabajo: 22m



Plumín



Motor diesel



Todo terreno



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

