


CARACTERÍSTICAS

Tamaño	Métrico	Inglés
Máx. Altura de trabajo A	7.60m	24ft 11in
Máx. Altura de la plataforma B	5.60m	18ft 4in
Longitud total C	1.54m	4ft 9in
Ancho promedio D	0.81m	5ft 1in
Altura total (barandales hacia arriba) E	2.09m	6ft 10in
Altura total (barandales hacia abajo) F	1.73m	5ft 8in
Tamaño de la plataforma (largo x ancho)	1.37m x 0.70m	4ft 6in x 2ft 4in
Tamaño de la extensión de plataforma G	0.60m	2ft
Espacio libre sobre el suelo (almacenado/elevado)	0.07m/0.015m	3in/1in
Distancia entre ejes H	1.15m	3ft 9in
Neumáticos	φ 305 x 100mm	φ 305 x 100mm

Desempeño		
Carga de trabajo segura	230g	507lb
Carga de trabajo segura en extensión	113kg	249lb
Capacidad máxima de personas	2	2
Velocidad de conducción (replegada)	4.0km/h	2.49mph
Velocidad de conducción (elevada)	0.6km/h	0.37mph
Max. Capacidad en pendientes	25%	25%
Max. Pendiente de trabajo	X-1.5°/Y-3°	X-1.5°/Y-3°
Velocidad de descenso	24/24seg	24/24seg

Peso		
Peso total	1340kg	2954lb

Energía		
Batería	24V/115Ah	
Cargador	24V/15A	
Motor de tracción	2X24VDC/0.7KW	
Motor de elevación superior	24VDC/1.8KW	

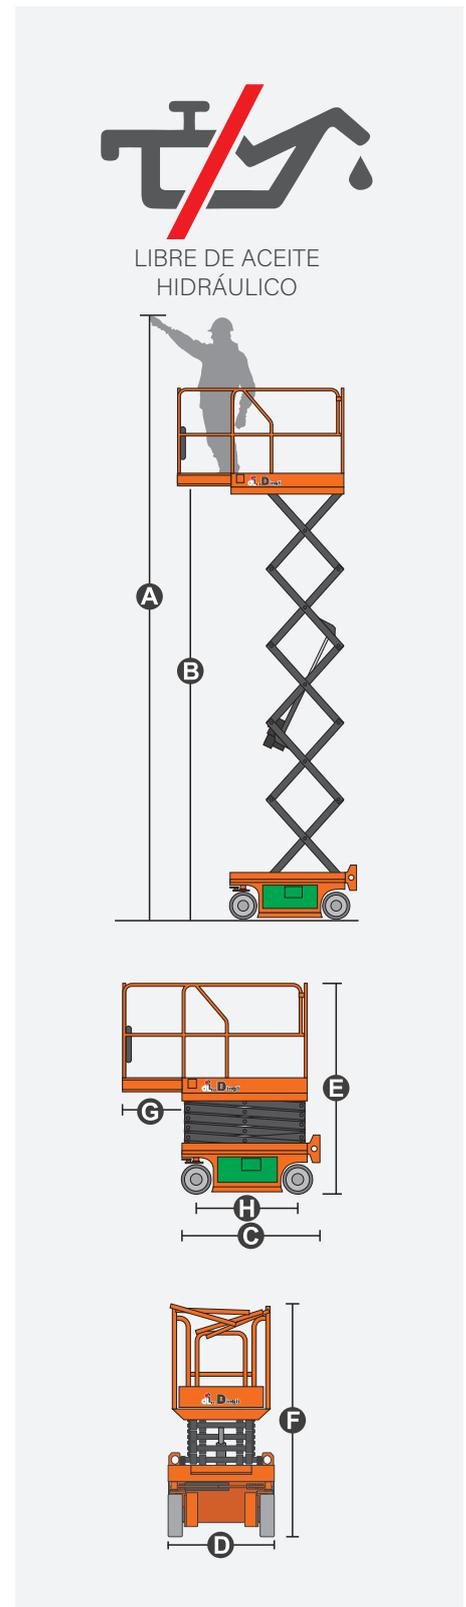

ESPECIFICACIONES

Configuración estándar

- Baterías AGM, libres de mantenimiento
- Controles proporcionales con joystick
- Puertas de cierre automático
- Plataforma extensible unidireccional
- Conducible a altura completa
- Neumáticos que no marcan
- Dos ruedas motrices
- Dos ruedas directrices
- Sistema de frenado automático
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de diagnóstico de averías a bordo
- Alarma de inclinación
- Alarma de movimiento
- Bocina
- Horómetro
- Brazo de seguridad para localización de averías
- Orificios estándar para horquilla en montacargas
- Sistema de protección de carga
- Estrobo LED intermitente
- Barandillas plegables
- Protección automática contra baches
- Habilitación de accionamiento
- Indicador de carga
- Liberación manual del freno
- Puntos de amarre y de carga
- Sistema de detección de carga de la plataforma
- Botón de parada de emergencia



DINGLI MÉXICO

TODO EN REFACCIONES Y MAQUINARIA

Dirección: Av. del Carmen #230

Col. Ex Ejido Los Ranchitos

C.P.:45618

San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco.

Teléfono: +52 (333)1737047

Correo: ventas@dingli.mx

www.dingli.mx

Debido a las continuas actualizaciones tecnológicas, los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Este libro de imágenes es sólo para referencia, el producto real prevalecerá. Los derechos de autor son propiedad de zhejiang dingli, cualquier contenido no puede ser copiado para cualquier propósito sin permiso escrito.

2023-09

